



Siro ja kestävä
liukulasiseinä, joka
säilyttää ulkonäkönsä
ja muotonsa
vääntyilemättä ja
hilseilemättä.

alutec SLENDER

LIUKULASISEINÄ

Designia & suoritustasoa

Alumiiniprofiilista ja lasista valmistettu SLENDER-liukulasiseinä säilyttää ulkonäkönsä ja muotonsa vääntyilemättä ja hilseilemättä. Esteettisyyden takaa markkinoiden kapein keskiprofiili.

SLENDER -liukulasiseinässä lasipinta-ala on maksimoitu. Saat suoritustasoa ja designia samassa paketissa. SLENDER -liukulasiseinä voidaan asentaa valmiiseen aukoon tai sille voidaan tehdä jo rakennuksen suunnittelu- vaiheessa kynnyksen upotusvaraus, jolloin esteettömyys paranee.

Sirosta rakenteestaan huolimatta lasituksen paksuus voi olla jopa 50 mm, mikä mahdollistaa korkeat lämmöneristävyyssarvot sekä esim. äänieristyslasien käytön. Alumiiniprofiilirakenteen hyvän lämmöneristävyyden takaavat kestävät polyamidilämpökotkot.

SLENDER-liukulasiseinässä on vakiomallisena yksi kiinteä ja yksi liukuva osa. Liukulaseinä avataan yksinkertaisesti liu'uttamalla ovea kiinteän ikkunan kohdalle. Liukulaseinä lukittuu ja tiivistyy kääntökamman avulla karmia vasten. Hyvän liukuvuuden ansiosta isommankin liukuoven käyttö sujuu vaivatta. Suljettuna liukuovi lepää tuen päällä, joten neulalaakeroidut erikoisvalmistetut pyörät eivät turhaan rasitu liukuoven ollessa lukittuna.

SLENDER-liukulasiseinän ominaisuudet

Suoritustasot

Ilmanpitävyys	Luokka 4 - 600 Pa
Sateenpitävyys	9A - 600 Pa
Tuulenpaineen kestävyys	C3 - 1200 Pa
U-arvo esimerkki 1-kiskoinen malli leveys 3000 mm korkeus 2300 mm	0,9 W/m²K




Valmistettu Hydro CIRCAL -kierrätetystä alumiinista

Hydro CIRCAL -alumiini on vähintään 75 % sellaista kierrätettyä alumiinia, joka tulee käytössä olleista, elinkaarensa päässä olevista tuotteista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuluttajajätelumiinia sekä lentokoneiden ja autojen osia.

Alutec valmistaa kaikki julkisivu- ja ikkunatuotteensa Hydro CIRCAL -kierrätysalumiinista. Näin tuemme materiaalivalinnoillamme myös asiakkaitamme vähähiilisessä rakentamisessa.


Mitat

Profiilisyvyys, ovilehti	70 mm	
	Vakio keskiprofiili	Kapea keskiprofiili
Min. profiilileveys, ovilehden interlock -osa	92 mm	36 mm
Ovilehden maksimit, leveys x korkeus	3100 x 2800 mm (max. ovilehtipaino 250 kg)	2800 x 2600 mm

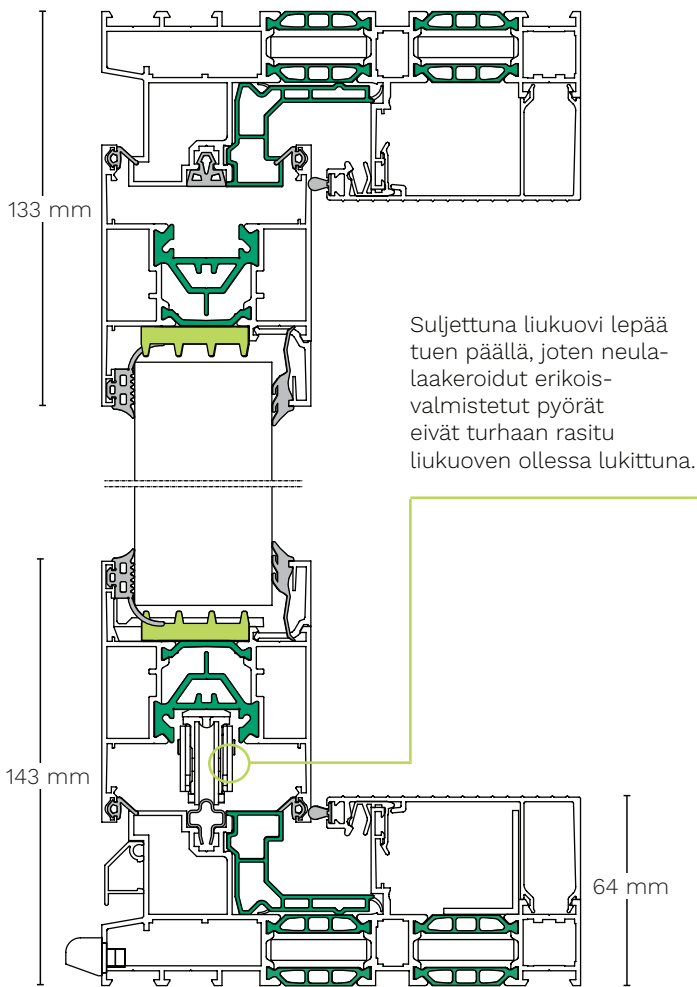

SLENDER-liukulasiseinä lyhyesti:

- ✓ Erinomainen liukuvuus
- ✓ Valmistettu ympäristöystävällisesti Hydro CIRCAL -kierrätysalumiinista
- ✓ Markkinoiden kapein keskiprofiili
- ✓ Erinomainen lämmöneristävyys
- ✓ Siro ja kestävä

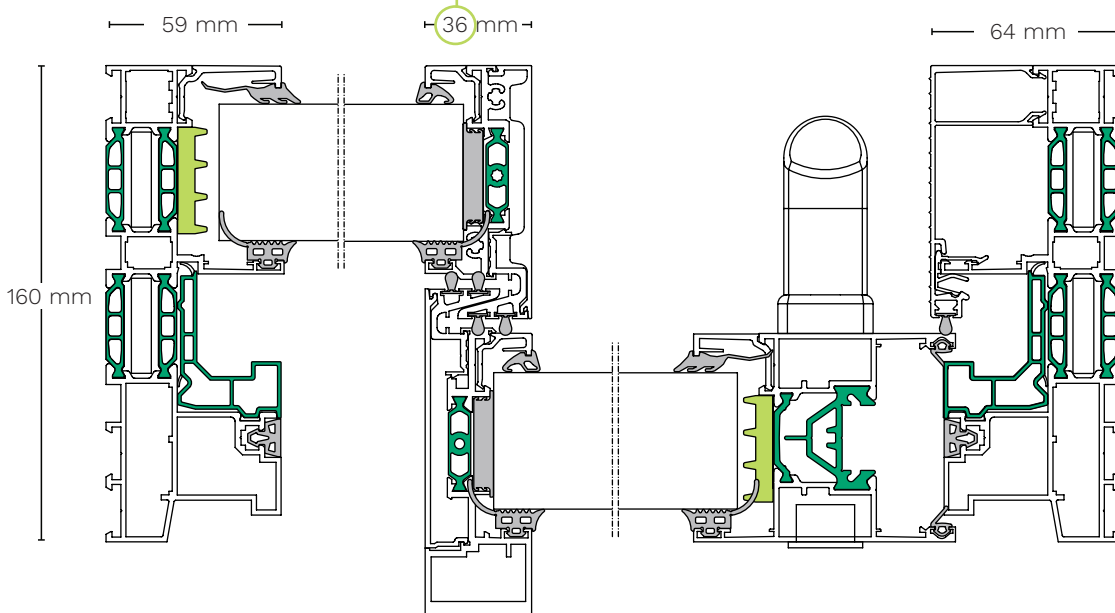

Katso video!

Alumiini- ja lasirakentamisen ammattilainen

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu, alumiini- ja lasirakentamiseen erikoistunut perheyrittäjä. Suunnittelumme, tuotekehityksemme ja valmistuksemme toimii Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla.

Pitkä kokemuksemme, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevalikoimamme, sekä palveluun panostamisemme näkyy tyytyväisyytenä asiakkaskunnassamme. Olemme ratkaisu asiakkaidemme alumiini- ja lasirakentamisen tarpeisiin.

Ota yhteyttä alueesi jälleenmyyjään:
alutec.fi/jalleenmyyjat/

Katso kuvia referenssikohteistamme: